

PLASTIVAL INC.

Ensembles de clôtures pour piscines hors terre

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Les mesures de protection tels que: les clôtures, les murets ou les haies autour de votre piscine, peuvent contribuer à réduire l'accès non autorisé à celle-ci. Assurez-vous que l'accès à votre piscine soit muni d'une barrière à fermeture automatique ainsi que d'un loquet auto-verrouillable.

N'OUBLIEZ PAS QUE RIEN NE PEUT REMPLACER LA SUPERVISION D'UN ADULTE!

Merci d'avoir choisi le système de clôture pour contour de piscine "Pool Surround™". Nous espérons que vous serez satisfaits de la qualité et de la conception de nos produits. Beaucoup d'effort ont été déployés pour la réalisation finale de ce produit. Cependant, lors du procédé de fabrication, le PVC développe une charge statique qui attire la poussière et la saleté. Un linge humide peut être utilisé pour enlever la majorité de la saleté.

Il est très important d'écouter le vidéo et de lire les instructions avant de commencer l'installation.

OUTILS REQUIS :

- perceuse avec tête de tournevis Phillips (# 2 et #3)
- ruban à mesurer
- crayon
- niveau
- scie manuelle
- couteau de construction tout usage
- pince du genre "vice grip"
- adhésif pour coller les capuchons sur les poteaux (colle à PVC ou calfeutrant de silicone)

AVANT DE COMMENCER :

N'oubliez pas de travailler prudemment avec les outils et de porter l'équipement nécessaire pour la protection de vos yeux. Cette clôture devrait être installée par deux personnes dont une devrait avoir un minimum d'expérience avec l'utilisation d'outils manuels. Visionner le vidéo et lire les instructions pour faciliter l'installation. Vérifiez l'état du produit, si le produit a été endommagé durant l'expédition, veuillez nous aviser en appelant sans frais au 1-800-626-6105. Veuillez ne pas retourner cet article au magasin. Si vous avez besoin de pièces ou d'assistance, appelez notre service à la clientèle.

TRUCS D'INSTALLATION :

1. Si vous travaillez seul, nous vous conseillons d'utiliser des pinces-étau pour maintenir le poteau dans les supports angulaires avant de visser.
2. Utilisez le niveau à chaque étape de l'installation. Gardez chaque section de niveau pour faciliter l'installation et pour améliorer l'apparence finale.
3. Placez les éléments de la clôture aux emplacements nécessaires à leurs installations. Placez les poteaux de Fin (avec les trous d'un côté seulement) et six vis #8 x 5/8" au montant (coupleur) de la piscine, qui est le début et la fin de la clôture. Placez les poteaux de Ligne (ceux avec des trous de chaque côté) et huit vis #8 x 5/8" à chaque montant (couvre joint) de la piscine. Placez maintenant les supports angulaires, deux vis #12 x 1" et un capuchon à chaque montant (coupleur) de la piscine. Pour commencer, placez une traverse horizontale entre chaque montant de la piscine et laissez les autres traverses et les barreaux dans les boîtes. Maintenant, vous avez tous les éléments nécessaires pour l'installation de votre clôture.
4. Avant de commencer l'installation, vérifiez autour de la piscine pour localiser l'écumoir ou d'autres équipements qui pourraient influencer l'emplacement des supports angulaires pour déterminer l'uniformité de la hauteur de la clôture. Pendant votre vérification, assurez-vous que les parties supérieures des montants(couvre-joints) sont tous de la même taille, particulièrement pour les piscines ovales. Sur certaines piscines ovales, il peut y avoir plus d'une taille de couvre-joint, il est important que les supports angulaires soient à une hauteur uniforme autour de la piscine.
5. Les poteaux de la clôture devraient être installés à 1/2" de la partie supérieure du montant (couvre-joint) de la piscine pour permettre l'installation d'une toile hivernale.
6. **Il est important de couper les traverses horizontales une à la fois.** La distance entre les montants de la piscine peuvent varier.
7. Pour les piscines avec des montants en résine, il pourrait être nécessaire d'assembler les supports angulaires avec un ancrage d'acier ou de plastique, ou utilisez les boulons et écrous qui sont déjà fixés sur votre piscine. Si vous utilisez des ancrages en acier ou en plastique, nous vous recommandons d'utiliser des ancrages Buildex E-Z Anchor #8, qui sont vendus à votre quincaillerie. Pour plus d'information sur l'installation avec des poteaux de résine, contactez le 1-800-626-6105.

NOTE: Afin de maximiser les avantages de votre piscine hors terre, nous vous suggérons vous référer au National Spa & Pool Institute (NSPI) ou au National Swimming Pool Foundation (NSPF). Le NSPI et le NSPF offrent plusieurs publications et outils pour vous aider à profiter de votre piscine au maximum. Pour plus d'information; contactez:

National Spa and Pool Institute
2111 Eisenhower Avenue
Alexandria, VA 22314
Téléphone: (703) 838-0083

National Swimming Pool Foundation
10803 Gulfdale, Suite 300
San Antonio, TX 78216
Téléphone: (210) 525-1227

ATTENTION: N'oubliez pas que rien ne peut remplacer la supervision d'un adulte près d'une piscine!



Téléphone: 1-800-626-6105
Site Internet: www.plastival.com



La quincaillerie et les outils autour de la piscine peuvent endommager la toile.

TABLEAU # 1: Vissez les supports angulaires sur chacun des montants de la piscine en utilisant 2 # 12 x 1" vis autotaraudeuses. Utilisez un niveau pour que les supports angulaires soient le plus droits possible. À noter : dans la plupart des cas les vis autotaraudeuses n'ont pas besoin d'un trou préperçé, toutefois si les vis ne s'insèrent pas dans un temps raisonnable, le préperçage pourrait être nécessaire. Si les supports angulaires ont besoin d'être retaillés, ne le faites qu'après l'installation complète de la clôture. Une piscine avec des montants en résine pourrait avoir besoin d'un boulon et d'un écrou ou d'un ancrage de plastique pour permettre l'installation des supports angulaires aux montants de la piscine.

TABLEAU # 2: Glissez le poteau dans le support angulaire et laissez 1/2" d'espacement entre celui-ci et la partie supérieure du montant (couvre-joint) pour permettre l'installation d'une toile hivernale. Vissez le poteau au support avec 4 vis # 8 x 5/8". Le poteau peut être installé à n'importe quelle distance dans le support angulaire en fonction du modèle de bordure et du couvre-joint de la piscine. Certains modèles peuvent utiliser toute la largeur du support, sinon il faudra couper l'excédant. Pour les piscines dont les structures sont en résine avec des bordures courbées, les poteaux de la clôture devront être installés plus loin dans les supports angulaires.

TABLEAU # 3: Mesurez la distance entre les poteaux de la clôture et ajoutez 1". Cette mesure détermine la longueur de la traverse horizontale inférieure, pour cette section seulement. **Petit conseil..mesurez deux fois avant de couper. Faire une traverse à la fois.** Coupez la traverse à la même distance sur les deux côtés, (voir le tableau #3). Pour garder un espacement uniforme entre chaque barreau. Installez les traverses inférieures avant les traverses supérieures.

TABLEAU # 4: Faites pénétrer la traverse à 1/2 po à l'intérieur des poteaux. Voir le tableau # 5, utilisez 4 vis # 8 x 5/8" pour fixer la traverse inférieure au poteau. **Assurez-vous que les vis soient insérées dans le plastique de la traverse.** Lorsque la vis entrera dans le poteau, vous verrez la traverse reculer. Continuez exercer une pression sur la perceuse et lorsque la vis entre dans la traverse, serrez pour bien assembler. Lorsque toutes les traverses inférieures sont installées, vous pouvez insérer les barreaux et la traverse supérieure.

TABLEAU # 5: Assurez-vous que toutes les vis sont insérées dans les traverses. Enfin, collez les capuchons en utilisant une goutte de colle à PVC ou du calfeutrant de silicone.

Échelles : Installer la clôture pour contour de piscine "Pool Surround" autour des échelles

Voici la solution qui vous aidera à facilement installer la clôture pour contour de piscine "Pool Surround" de chaque côté de votre échelle. Sachez que cette solution peut être aussi utilisée pour les patios. Il est recommandé de respecter les conformités du Code du bâtiment de votre région. En tant que propriétaire d'une piscine, c'est votre responsabilité de développer et de promouvoir un environnement sécuritaire.

MATÉRIEL:

Une planche de bois 4" x 4", une vis autotaraudeuse


SOLUTION:

Installez un poteau de soutien le plus près du mur de la piscine.

1. Placez l'échelle d'un côté de la section de piscine.
2. Déterminez l'emplacement du poteau de soutien et creusez un trou d'une profondeur de 6" dans le sol.
3. Mesurez du bas du trou à la partie supérieure du mur de la piscine; coupez la planche de bois selon cette mesure.
4. Placez la planche de 4" x 4" dans le trou, près du mur de la piscine.
5. Maintenez la planche de bois en place en utilisant une vis autotaraudeuse. Vissez dans la bordure du haut de la piscine puis dans la partie supérieure de la planche de bois.
6. Remplissez le trou que vous avez creusé avec de la terre.
7. Vissez le support angulaire au poteau de bois et installez la clôture de piscine selon les instructions.


UNE CLÔTURE QUI S'INSTALLE FACILEMENT! ... EN CINQ ÉTAPES

1

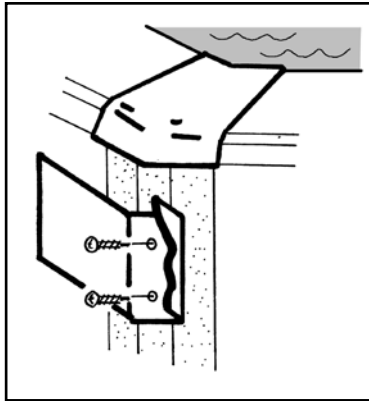



Vissez le support angulaire au montant de la piscine.

2





Insérez et vissez le poteau au support.

3




Mesurez et coupez la traverse horizontale.

4



Installez les traverses et les barreaux.

5

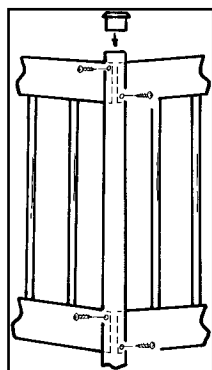

Assurez-vous que les vis soit insérées dans les traverses. Collez les capuchons sur les poteaux.